


FICHE TECHNIQUE

EXTHAMAT® P

COQUILLE COUPE-FEU

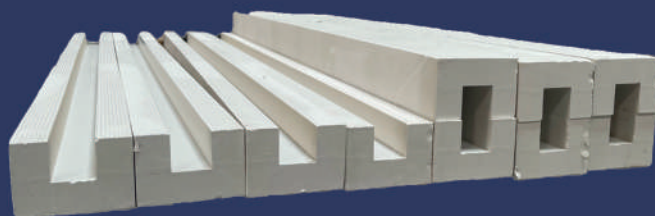

APPLICATION

Destinés à la protection incendie des encoffrements et conduits de désenfumage EXTHAMAT P en garniture des éléments métalliques.

Performance en résistance au feu pour une protection jusque 4 heures.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Eléments complémentaires du système EXTHAMAT P composés de plâtre et additifs spéciaux destinés à la protection au feu des tiges filetées et rails support.

MISE EN ŒUVRE

Les coquilles sont mises en place par encollage autour des éléments métallique et contre les plaques EXTHAMAT P.

DIMENSION DES PLAQUES

EI (mn)	Longueur (en ml)	Dimensions (h x l) (en mm)	Destination
30 à 180	1,25	80 x 40	Tiges filetées
30 à 180	1,25	80 x 55	Rail fer "U"
30 à 240	1,25	110 x 110	Rail perforé 41 x 41 mm

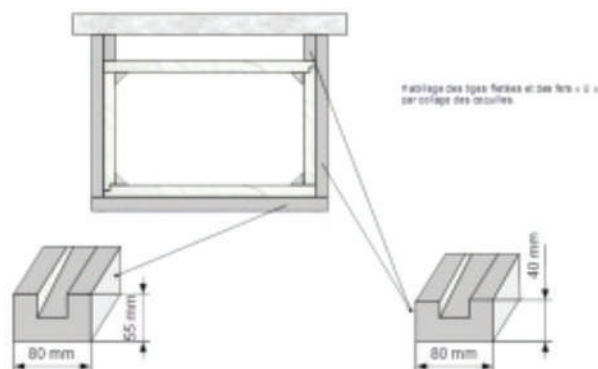

+ Traitement hydrofuge sans modification des classements en résistance au feu sur demande.

+ Toutes les sections sont disponibles immédiatement (stock tampon important).

